

SVANEPANEL



Tradisjonell panel



på en ny måte !

Enkelthet og klassisk panel i samme produkt

Eksempel bilde:



Vanlig tradisjonell trepanel

Svane Panel er produsert i Medium Density Fiberboard (MDF), som er et tilnærmet dødt materiale, produsert med profiler vi kjenner fra tradisjonell trepaneler.

Krypsprekker, spikerhull og kvistsprekker er problemer med vanlig tradisjonell trepanel. Ved å velge **Svane Panel** slipper man å ta hensyn til disse problemene, som er meget tidkrevende og øker kostnadene betraktelig.

Svane Skrå skygge



Svane Perlestaff

Svane Krokskog



Svane Faspanel



Fordeler med Svane Panel:

- Enkel og rask å sette opp
- Produsert i MDF som har liten bevegelse
- Unngår sprekke i skjøtene
- Monteres rett på stående spikerslag
- Skjult spikring
- Ingen kvister som må sparkles/lakkes
- Kun 2 strøk maling direkte på overflaten


Tradisjonell panel på en ny måte !

Monteringsanvisning:

- Platene monteres rett på stående spikerslag
- Første plate rettes med vater
- Spikres deretter langs gulv og tak som skjules av lister
- Skjult spikring i fjør
Avstand mellom spiker: 25 cm
Anbefalt hodestift 17/35 eller kramper



- Påfør lim i notsiden
- Hjørner fuges med overmalbar akrylmasse
- Fjern støv fra platene
- Avslutt med 2 strøk vannbasert akryl interiørmaling. Bruk kost eller rulle.

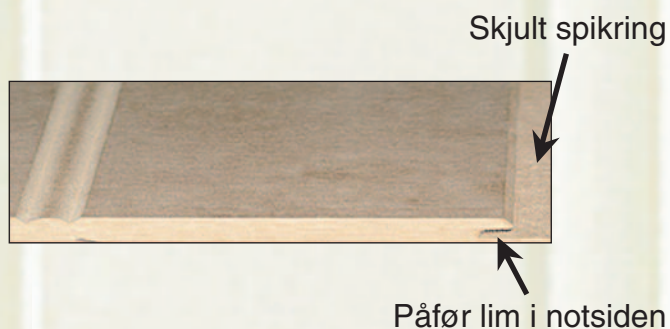


Til montering trenger du:

- Sag
- Hammer eller krampepistol
- Vater
- Lim
- Blyant
- Hodestift 17/35 eller kramper
- Fugemasse

Våtrom:

Vanlig MDF panel egner seg ikke i våtrom, derfor leveres det også en fuktbestandig type - som kan benyttes i de "tørre" sonene i et våtrom.

I våtrom skal det benyttes malingsystemer for våtrom (sjekk med din faghandler).

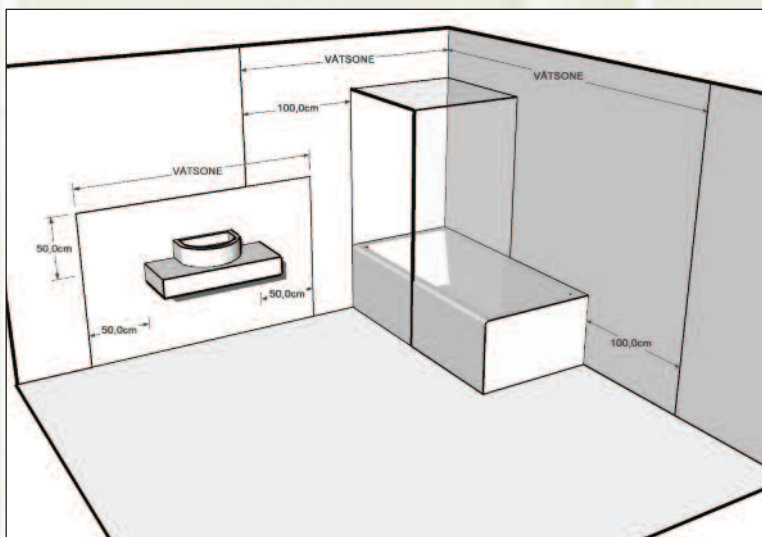

Enkelthet og klassisk panel i samme produkt

Tradisjonell panel



på en ny måte !


Hovedgrunnen til å velge **Svane Panel** er hurtig montering, skult spikring, ingen sparkling og kun to strøk maling - så er du ferdig.

Skap din egen atmosfære:

Svane Panel forandrer fort og enkelt atmosfæren og harmonien i et rom.


Svane Panel kan også brukes til:

Brystningspanel
Innredningsdetaljer




Svane Perlestaff

5 "bord" pr. platebredde




Svane Krokskog

4 "bord" pr. platebredde



Svane Faspanel

6 "bord" pr. platebredde



Svane Skrå skygge

5 "bord" pr. platebredde



versjon 08.2010 - Trykksakdesign Mikkelisen

Leveres i følgende profiler og formater:

Svane Perlestaff	62 x 239/305 cm
Svane Krokskog	62 x 239/305 cm
Svane Faspanel	62 x 239/305 cm
Svane Skrå Skygge	62 x 239/305 cm

MDF fuktbestandig
kun i formatet 62 x 239 cm

Platetykkelse:	12 mm
Platebredde:	620 mm
Byggende bredde:	600 mm
Platehøyde:	239 og 305 cm
Fresedybde:	3,5 mm

MDF **Svane Panel** er miljøklassifisert i klasse E1

NORTETT[®]
Nortett Bygg AS